



Système de cloison sanitaire

cronus NR



Système de cloison cronus NR

Panneaux en stratifié compact de 13 mm

  \$\$\$-\$\$\$\$\$

	cronus NR
Matériau	Stratifié compact
Finition	Stratifié
Épaisseur du panneau (façade)	13 mm
Épaisseur du panneau (refends)	13 mm
Hauteur maximale (sans imposte)	2135 mm
Portes à feuillure	✗
Façade lisse	✗

DOMAINES D'APPLICATION RECOMMANDÉS

Éducation Sport et Fitness Piscines Centres commerciaux Industrie




Configurations disponibles

Configuration standard

Montage au sol avec piètements sous les meneaux et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade


Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2135 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

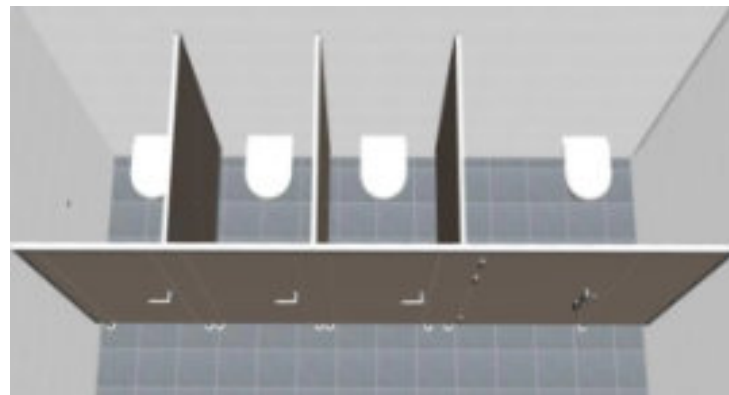

Effet flottant (piètements reculés)

Montage au sol avec piètements reculés sous les refends et stabilisateur disposé en cimaise sur la façade

Hauteur maximale (haut du stabilisateur): 2135 mm, y compris 80-215 mm de garde au sol

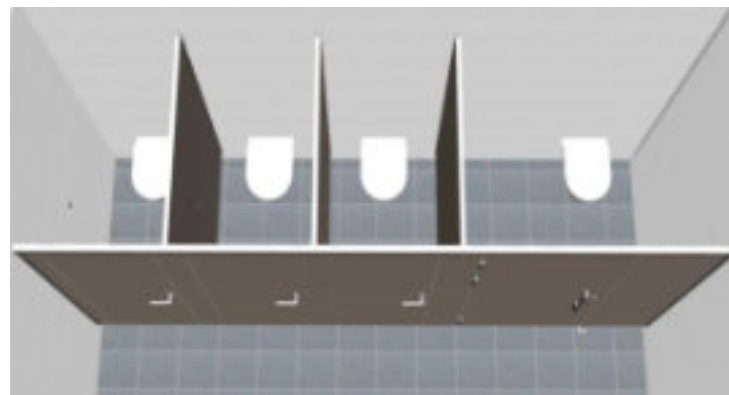

Caractéristiques standard



Fixation murale par profilé U enveloppant:

- En aluminium anodisé satiné et arrondi afin de garantir une sécurité maximale (rayon de 2 mm).
- Profilé stabilisateur de section 54 x 43 mm disposé en cimaise sur la façade et les parois latérales.

Paumelles indégonnables à 3 rouleaux:

- En aluminium (20 mm de diamètre) avec un axe en acier inoxydable sans entretien.
- Les paumelles sont non démontables, fixées par six vis et équipées d'un ressort en inox pour un retour automatique de celle-ci.



Poignée de L avec verrou:

- En aluminium avec une serrure d'urgence carrée, état de verrouillage visible à l'intérieur et à l'extérieur.
- Serrure à double pêne métallique et piège à chuchotement métallique pour une fermeture silencieuse de la porte.

Piètements:

- En aluminium anodisé satin (20 mm) avec plaque de fixation au sol en acier inoxydable et vis sans fin pour un ajustement optimal.
- Un chapeau plat en aluminium anodisé satin vient recouvrir la plaque de fixation au sol et peut être aisément soulevée pour des questions d'entretien.



Options




Piètements en **inox**




Autres quincailleries de porte disponibles:


- Boutons de porte et indicateur en nylon
- Boutons de porte et indicateur en acier inoxydable
- Poignée et indicateur en nylon avec palastre en aluminium
- Poignée et indicateur en aluminium avec palastre en aluminium
- Poignée et indicateur en acier inoxydable avec palastre en aluminium
- Quincaillerie de porte personnalisée sur demande

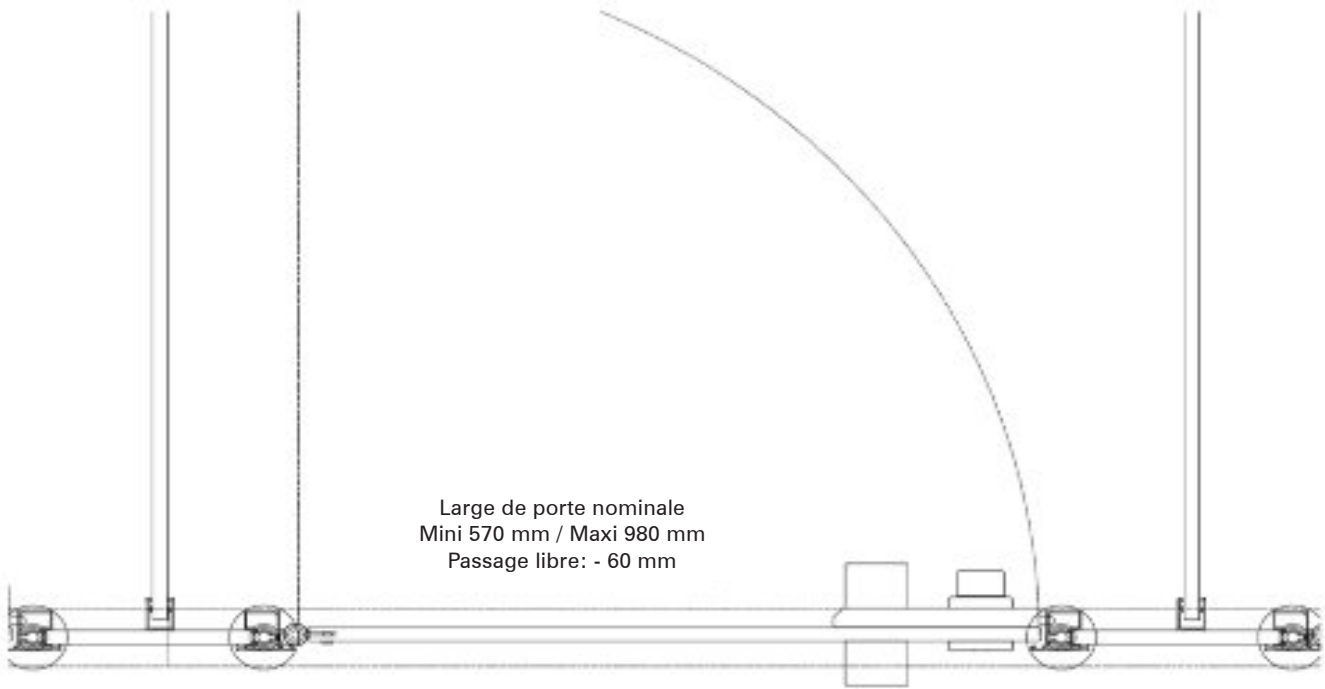

Large de porte nominale
Mini 570 mm / Maxi 980 mm
Passage libre: - 60 mm

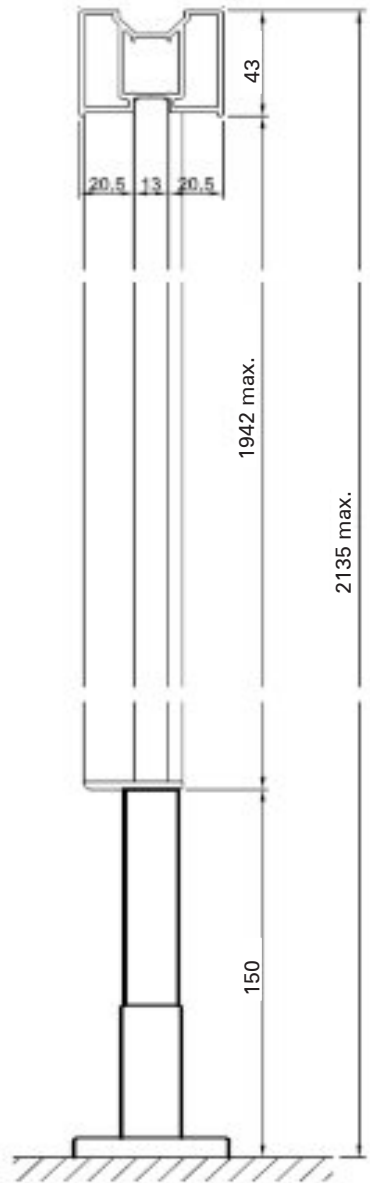

Coupe configuration standard

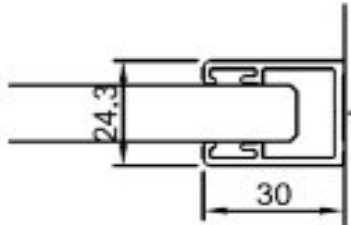

Profilé U

Largeur	Mini	Maxi
Porte	570 mm	980 mm
Meneau mural	70 mm	1600 mm
Meneau	100 mm	1600 mm



cronus NR Couleurs disponibles en stock

Refends, meneaux et portes



Blanc traffic 9317



Blanc granite 9317P



Gris clair 7208



Gris quartz 7708



Graphite 7808



Cappuccino 1117



Jaune maïs 1708



Orange 2717



Rouge grenat 3708



Bleu pacifique 5715



Bleu lagon 5408



Argent 7408



Citron vert 6715

Autres couleurs et impressions digitales possibles sur demande et en supplément.



Remarque: les couleurs représentées peuvent légèrement différer des couleurs originales. N'hésitez pas à demander des échantillons.





Société Schweyer

10 rue du Sable
67110 Gundershoffen

www.schweyer-ste.fr
contact@schweyer-ste.fr

Tél. +33 3 88 72 90 29



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen

Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | export@kemmlit.de | kemmlit-bauelemente.com